

marox



PROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VODY
PROPLACHOVACÍ AKADEMIE



KATALOG PRODUKTŮ 2020

Protector F1



NOVÉ
VYLEPŠENÉ
VLASTNOSTI



You
Tube

Inhibitor pro topné systémy.

Zachovává účinnost systému a prodlužuje životnost kotle. Chrání před korozí a vodním kamenem. pH neutrální, s bezpečným složením, ekologicky neškodný i ve formě spreje.

V souladu s BS 7593:2019.

Balení 400 ml / 0,5l / 10l	Obj. kód / cena 62434 (400ml) / 894 Kč
Dávkování 0,38% / 0,5%	57761 (0,5 l) / 702 Kč
Objem systému 130 l / 2000l (HVAC)	58777 (10 l) / 10.539 Kč

Filter Fluid F1



NOVÉ
VYLEPŠENÉ
VLASTNOSTI



You
Tube

Inovační a jedinečný produkt, který v sobě spojuje důvěryhodnou formuli Protector F1 s aktivním činidlem. Detekuje a odvádí nečistoty ze systému do filtrů. Určený pro použití se všemi typy filtračních systémů. Použití pouze s magnetickým filtrem!

V souladu s BS 7593:2019.

Balení 0,5 l / 20 l	Objem systému 130 l
Dávkování 0,38%	Obj. kód / cena 62236 (0,5 l) / 838 Kč

Cleaner F3



NOVÉ
VYLEPŠENÉ
VLASTNOSTI

Čistič pro čištění nových systémů.

Odstraňuje usazeniny a vodní kámen, obnovuje tepelnou účinnost stávajících systémů. Může se použít na všechny kovy a materiály včetně hliníku, které se běžně používají v otopných systémech. V souladu s BS 7593:2019.

Balení 400ml / 0,5l / 10l	Obj. kód / cena 62446 (400 ml) / 894 Kč
Dávkování 0,38% / 0,5%	57762 (0,5 l) / 698 Kč
Objem systému 130 l / 2000l (HVAC)	58778 (10 l) / 9.196 Kč

Leak Sealer F4



NOVÉ
VYLEPŠENÉ
VLASTNOSTI



You
Tube

Tekutý utěsňovač.

Je ideální na eliminaci poklesu tlaku v uzavřených systémech. Utěsňuje kapání a drobné netěsnosti na nepřístupných místech. Nezablokuje čerpadla, odvzdušňovací ventily atd.

V souladu s BS 7593:2019.

Balení 400ml / 0,5 l	Objem systému 130 l
Dávkování 0,38%	Obj. kód / cena 57764 (0,5 l) / 698 Kč
	62450 (400ml) / 919 Kč

Powerflushing Cleaner F5



pH neutrální čistič pro nové a stávající systémy, na čištění silně znečištěných systémů. Odstraňuje usazeniny a vodní kámen, obnovuje účinnost topných systémů. Kompatibilní se všemi kovy a materiály včetně hliníku.

Balení 280ml / 1 l	Objem systému 100 l
Dávkování 0,5%	Obj. kód / cena 62192 (1 litr) / 717 Kč
	58775 (280 ml) / 987 Kč

AF10 Biocide



Dezinfekční a biocidní přípravek.

Biocid pro zabránění bakteriální a řasové kontaminaci domácích topných systémů a systémů s chlazenou vodou. Zabraňuje vzniku gelovitých usazenin v potrubích a v expanzních nádržích.

Balení 0,5 l	Podlahová plocha 160 m ²
Dávkování 0,25%	Obj. kód / cena 62165 (0,5 l) / 944 Kč
Objem systému 200 l	

DS40 System Cleaner



Silně čistící prášek na velmi znečištěný systém. Rychle odstraňuje vodní kámen a jiné usazeniny. Upravuje cirkulaci a účinnost topení. Může se používat se všemi druhy kovů, které se používají v topných systémech včetně hliníku.

Balení 1,9kg / 25kg	Objem systému 100 l
Koncentrace 2,5 - 10%	Obj. kód / cena 58420 (1,9kg) / 1.477 Kč
	58511 (25kg) / 8.017 Kč

Limescale Remover DS-3



Odstraňovač vodního kamene pro systémy s pitnou vodou, obnoví účinnost všech typů ohřivačů vody. Velmi účinný odstraňovač vodního kamene, nezpůsobuje korozí. Při vyčerpání kyselosti mění barvu.

Balení 2kg / 30kg	Objem systému 100 l
Koncentrace 2,5 - 10%	Obj. kód / cena 58223 (2kg) / 753 Kč
	24066 (30kg) / 7.766 Kč

DS-10



Čistič pro modulární kotle a výměníky tepla. Čistič pro spalovací části výměníků. Čistí spalovací plochy měděných a nerezových modulárních kotlů. K dispozici v 7 kg plastových lahvích.

Balení 7 kg láhev	Obj. kód / cena 61029 / 2.009 Kč
Ředění 10 - 20%	

3 kroky

K EFEKTIVNÍMU TOPNÉMU SYSTÉMU



KROK Č. 1

Čištění

Fernox Powerflushing Cleaner F5

Rychlý a efektivní pH neutrální čistič pro ústřední vytápění.

- Je kompatibilní se všemi známými značkami proplachovacích zařízení, na odstranění kalu a vodního kamene ze stávajících systémů bez ohledu na stáří systému.
- 1 l čističe na 100 l systému
- Čištění 1 hodinu až 1 týden - dle znečištění systému.
- Je pH neutrální.

Náš tip:
Pro odvápnění doporučujeme použít Fernox DS-40!

KROK Č. 2

Ochrana

Fernox Protector F1

Inhibitor na dlouhodobou ochranu domácích ústředních topení proti vnitřní korozi a tvorbě vodního kamene. Životnost inhibitoru až DESET let. pH stabilizace vody v topení. Jedno balení 0,5 l ošetří až 100 litrů systému. Zabraňuje korozi všech běžně používaných kovů např. železných kovů, mědi a měděných slitin a hliníku. Je vhodný pro všechny typy kotlů, radiátory a potrubní soustavy.

Fernox Biocid AF10

Ochrana podlahového vytápění. Univerzální biocid k prevenci bakteriální kontaminace domácích systémů topení a systémů chlazení vody. Vhodný pro všechny typy materiálů. 0,5 l přípravku až na 200 l systému. Doporučena aplikace jednou ročně.

KROK Č. 3


Prevence

Total Filtr Fernox TF1


Hydro-cyklónový a magnetický filtr.

- Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty.
- Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže.
- Pro vertikální i horizontální potrubí.
- Ideální použití s inhibitorem Fernox Protector F1.
- Doporučený předními výrobci kotlů.
- Dodávaný včetně kulových ventilů.
- Jediná kombinace hydro-cyklónové a magnetické separace nečistot.



Ochrana topného systému

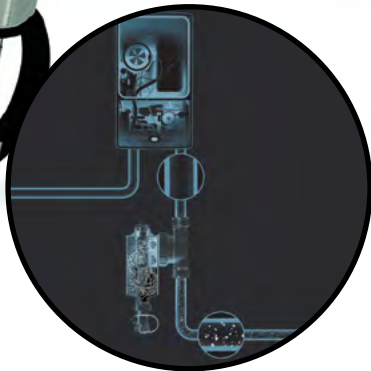

PŘED ČIŠTĚNÍM



PO ČIŠTĚNÍ



INSTALACE FILTRU

Instalace filtru poskytuje konečnou ochranu systému. Filtry FernoX TF1 byly navrženy tak, aby odstranily veškeré magnetické i nemagnetické nečistoty, které cirkulují ve vodě systému předtím než dojde k poškození kotle.




Ochráněný systém boileru a kotle

Čistá voda v topném systému

Zachycené nečistoty v systému filtru

Nečistoty v systému

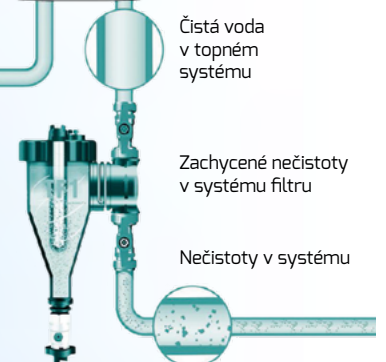

TF1 Omega



YouTube

TF1 Omega je malý, šikový a efektivní filtr z poniklované mosazi. Jje vhodný pro vertikální a horizontální potrubí při orientaci i 45°, jednoduchá instalace. Jediněčný účinek – z vody odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty.

Rozměr 3/4", 1", 22mm **Magnet** 9000 Gauss

Průtok 50l/min **Obj. kód / cena**
 62336 (3/4") / **2.984 Kč**
 62337 (1") / **3.199 Kč**
 62248(22mm) / **2.984 Kč**

TF1 Compact



Kompaktní hydro-cyklónový a magnetický filtr. Ideální pro použití v omezených prostorech a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

Rozměr 3/4", 1", 22mm, 28mm **Magnet** 9000 Gauss

Průtok 50l/min **Obj. kód / cena**
 62396 (3/4") / **2.984 Kč**
 62175 (1") / **2.984 Kč**
 62174 (22mm) / **2.984 Kč**
 62173 (28mm) / **2.984 Kč**

TF1 Compact + Filter Fluid F1



Kompaktní hydro-cyklónový a magnetický filtr. Ideální pro použití v omezených prostorech a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Součástí balení je FilterFluid + Protector F1 0,5l.

Rozměr 3/4", 1", 22mm, 28mm **Magnet** 9000 Gauss

Průtok 50l/min **Obj. kód / cena**
 62199 (3/4") / **3.713 Kč**
 62201 (1") / **3.713 Kč**
 62136 (22mm) / **3.713 Kč**
 62202 (28mm) / **3.713 Kč**

TF1 Delta Filter



Hydro-cyklónový a magnetický filtr pro velkoobjemové vytápění. Chrání hlavní části před magnetickými a nemagnetickými nečistotami a zachyceným vzduchem. TF1 Delta Filtr je vhodný pro nové a existující instalace.

Rozměr 2" **Max. tlak** 16 bar

Průtok 200l/min **Max. teplota** 120 °C

Magnet 11 000 Gauss **Obj. kód / cena**
 62226 / **64.546 Kč**

Total Filter TF1



YouTube

Hydro-cyklónový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovací ventil pro Ferrox "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

Rozměr 3/4", 1", 22mm, 28mm **Obj. kód / cena**
 62394 (3/4") / **3.396 Kč**
 62395 (1") / **3.396 Kč**

Průtok 50l/min **Obj. kód / cena**
 62298 (22mm) / **3.396 Kč**
 62297 (28mm) / **3.396 Kč**

Magnet 9000 Gauss

Total Filter TF1 + Filter Fluid F1



Hydro-cyklónový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovací ventil pro Ferrox "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla. Součástí balení je FilterFluid + Protector F1 0,5l.

Rozměr 3/4", 1", 22mm, 28mm **Obj. kód / cena**
 62147 (3/4") / **3.884 Kč**
 62148 (1") / **3.884 Kč**

Průtok 50l/min **Obj. kód / cena**
 62137 (22mm) / **3.884 Kč**
 62146 (28mm) / **3.884 Kč**

Magnet 9000 Gauss

TF1 Omega+ Filter



Odolný a vysocevýkonný hydro-cyklónový magnetický filtr z poniklované mosazi určený na odstraňování nečistot z lehkých komerčních vytápěcích systémů. Možnost horizontální i vertikální instalace i pod úhlem 45°.

Rozměr 1 1/4", 1 1/2" **Magnet** 9 000 Gauss **Max. teplota** 100 °C

Průtok 80 l/min **Obj. kód / cena**
 62375 (1 1/4") / **11.424 Kč**
 62376 (1 1/2") / **11.642 Kč**

TF1 Omega Flushing Adapter



Adapter k připojení proplachovacího čerpadla přes již nainstalovaný hydro-cyklónový a magnetický filtr TF1 Omega. Max. teplota 85°C.

Připojení 3/4" **Max. teplota** 85 °C

Obj. kód 62289 **Cena** **1.571 Kč**

Pump Head Adapter



Adaptér na tělo oběhového čerpadla. Snadné připojení proplachovacího čerpadla na topení přes tělo oběhového čerpadla. Umožňuje čištění sekundárních výměníků tepla bez demontáže kotle. Kompatibilní se všemi běžně používanými oběhovými čerpadly.

Obj. kód 55568 **Cena** **4.792 Kč**

FC1 Inhibitor



Inhibitor pro komerční, vytápěcí a chladicí systémy. Vhodný ve smíšených systémech – ocel, litina, měď, mosaz, hliník. Zabraňuje tvorbě vodního kamene. Prodlužuje životnost vytápěcího systému.

Balení 20 litrů	Podlahová plocha 1600 m ²
Dávkování 1%	Obj. kód 62223
Objem systému 2000 l	Cena 12.728 Kč

FC1 Filter Fluid



Inhibitor pro komerční, vytápěcí a chladicí systémy. Na použití k hydro-cyklónovým a magnetickým filtrům. Chrání a zároveň detekuje kal a nečistoty, které odvádí ze systému. Vhodný ve smíšených systémech – ocel, litina, měď, mosaz, hliník. Zabraňuje tvorbě vodního kamene. Prodlužuje životnost vytápěcího systému.

Balení 20 litrů	Podlahová plocha 1600 m ²
Dávkování 1%	Obj. kód 62225
Objem systému 2000 l	Cena 12.728 Kč

FC3 Cleaner



Univerzální čistící prostředek pro nové i stávající systémy. Ideální pro větší systémy. Odstraňuje usazeniny a vodní kámen. Kompatibilní se všemi kovy a materiály běžně používanými v ústředním topení a v chladicích systémech.

Balení 20 litrů	Podlahová plocha 1600 m ²
Dávkování 1%	Obj. kód 62224
Objem systému 2000 l	Cena 11.797 Kč

Alphi 11 Protector



Nemrzoucí kapalina s protektorem. Chrání před korozi a vodním kamenem. Na úpravu vody v topných a chladicích systémech a na jejich ochranu proti zamrznutí.

Balení 5 l / 25l / 205l	Obj. kód / cena 57971 (5 l) / 1.321 Kč
Koncentrace 25% (-11°C)	57885 (25 l) / 5.552 Kč
30% (-15°C)	33403 (205l) / 38.072 Kč
35% (-18°C)	
40% (-22°C)	

HP-15c



Teplonosná kapalina pro tepelná čerpadla na bázi MPG. Mrazuvzdorná, vhodná pro použití do tepelných čerpadel zem i vzduch. Chrání před korozi, vodním kamenem a bakteriální kontaminací.

Varianty HP-15c: do -34°C (koncentrát)	
HP-15: do -15°C	
HP-5c: do -14°C (koncentrát)	Obj. kód 59002
HP-5: do -5°C	
Balení 20 litrů	Cena 4.331 Kč

Solar S1



Solární kapalina s inhibítorem pro vysoké teploty na bázi MPG. Mrazuvzdorná do -28 °C. Stabílní pH v celém rozsahu provozních teplot. Kompatibilní se všemi modely solárních panelů. Dostupný v baleních 10, 20 a 25 litrů.

Balení 10 l / 20l / 25l	Obj. kód / cena 59245 (10 l) / 1.269 Kč
	59244 (20 l) / 2.433 Kč
	59231 (25 l) / 2.911 Kč

Solar Cleaner C



Koncentrovaný univerzální čistíč pro solární systémy. Odstraňuje degradovaný kal z teplonosných kapalin, čistí ucpaná místa, obnovuje účinnost systémů, rychle účinkující, nepěňivý, kompatibilní se všemi značkami a modely solárních panelů.

Balení 500 ml	
Obj. kód 59430	Cena 1.108 Kč

Protector Test Kit



Sada měření koncentrace všech typů FERNOX protektorů. Jednoduché a přesné testování koncentrace přípravku Fernox Protector přímo na místě. Obsah činidla vystačí na 25 testů. Dodává se v pevném plastovém kufříku. Poskytuje dodatečnou bezpečnost v diagnostice a ošetření.

Obj. kód 57774	Cena 1.256 Kč
-------------------	------------------

Universal Test Kit



Univerzální testovací sada určená pro rychlou analýzu hlavních parametrů vody, které mohou ovlivnit životnost systému ústředního topení. Možnost měření zakalení, pH, tvrdosti vody a obsah Fernox protektoru přímo na místě. Jednoduché použití.


Obj. kód 62457	Cena 5.467 Kč
-------------------	------------------

Reduktor vodního kamene



Zařízení redukuje usazování vodního kamene v systému. Ochrání celou domácnost. Bezúdržbové a ekologické zařízení. Životnost 10 let. Na horizontální i vertikální připojení.

 **Připojení**
15mm, 22mm

 **Obj. kód / cena**
62304 (22mm) / **1.571 Kč**
58263 (15mm) / **1.071 Kč**

System Health Check



Rozbor vody přímo ve FernoX laboratoři. Rozbor všech hlavních parametrů vody. Balení obsahuje dvě plastové ampulky na odběr vody ze systému. Plastovou předtřísťovou obálku na zaslání vzorků poštu.

 **Obj. kód**
61161

 **Cena**
1.260 Kč

Refraktometr



Testovací přístroj pro kontrolu nemrznoucí kapaliny. Snadné použití. Vhodný pro všechny glykolové směsi.

 **Obj. kód**
55586



 **Cena**
4.566 Kč



PROPLACHOVACÍ AKADEMIE ČIŠTĚNÍ A OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMŮ

PARAMETRY VODY • KONTAMINACE ÚV
CHEMIE A PROPLACHOVÁNÍ • OCHRANA
A PREVENCE ÚV • PORADENSTVÍ

100+
ZÍŤ VYŠKOLENÝCH ODBORNÍKŮ

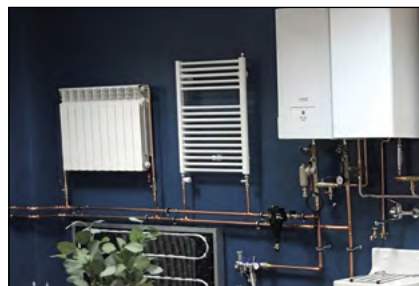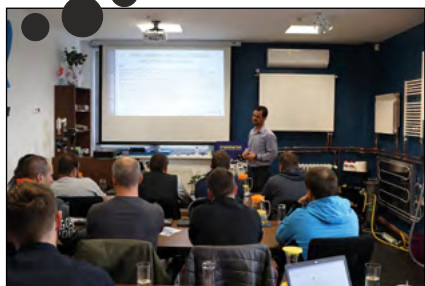

Místo školení: Nová cesta 97/6, 925 28 Pusté Úľany, Slovensko
Podrobnější informace a aktuální termíny školení najdete na stránce www.marox.cz

Sootbreaker CDR tuby



Čistící prášek na kotle.

Odstraňovač spálených usazenin pro olejové, uhelné a větší plynové kotle a ohříváče vzduchu s čadivými usazeninami.

- i** Velikost
20 cm na max. 30 KW
48 cm na max. 146 KW
- 🏷️** Obj. kód / cena
DSB002 (20cm) / **182 Kč**
DSB006 (48cm) / **251 Kč**

Sootbreaker GS



Odstraňovač spálených usazenin pro plynové kotle.

Čistí domácí a komerční plynové kotlové výměníky tepla, zatím co je kotel zapnutý. Vyčistí oblasti, které není možné vyčistit ručními metodami.

- 📦** Balení
1 litr
1 litr sprej
5 litrů
25 litrů
- 🏷️** Obj. kód / cena
DGS002 (1l) / **352 Kč**
DGS006 (1l sprej) / **990 Kč**
DGS011 (5l) / **845 Kč**
DGS012 (25l) / **3.962 Kč**

Scalebreaker LS3



Čistící kapalina na plynové kotle všech velikostí.

Čistič pro použití chladných nebo mírně teplých kotlů. Je ideální pro čištění kotle na konci sezóny. Rozpuští korozní typy usazenin.

- 📦** Balení
1 litr
5 litrů
25 litrů
- 🏷️** Obj. kód / cena
DL5002 (1l) / **346 Kč**
DL5006 (5l) / **732 Kč**
DL5007 (25l) / **3.203 Kč**
- i** Sprejová hlavice s 1 m trubicí pro použití s 5 l a 25 l balením.

Scalebreaker DSC



Čistící kapalina spalovacích částí pro modulární a vysoce účinné kotlové výměníky tepla. Lehko použitelný produkt určený na rozpouštění a uvolnění přivařených spalovacích usazenin na venkovních plochách modulárních kotlových VT, bez zásahu na strukturu výměníku tepla.

- 📦** Balení
5 litrů
25 litrů
- 🏷️** Obj. kód / cena
DDSC001 (5l) / **673 Kč**
DDSC003 (25l) / **3.465 Kč**

- i** Silně znečištěné, poměr s vodou 1:1
Slabo znečištěné, poměr s vodou 1:3
Nepoužívat na hliník!

Neutralizační krystaly



Pro neutralizaci kyselých proplachovacích chemikálií před uvedením systému do provozu. Dostupné též ve formě kapaliny.

- 📦** Balení
2,5 kg, 15 kg
- 🏠** Objem systému
100 l
- 🏷️** Obj. kód / cena
ANCO04 (2,5 kg) / **336 Kč**
ANCO05 (15 kg) / **1.610 Kč**
- 🧪** Ředění
1 - 5%

Scalebreaker CG



Potravinářské krystaly na odstranění vodního kamene. Rychle rozpustná potravinářská chemie pro bezpečné a účinné odstranění vodního kamene z rychlovarné konvice, kotlů, prodejních a stravovacích zařízení.

- 📦** Balení
2,5 kg, 15 kg
- 🌡️** Max. teplota
70 °C
- 🧪** Ředění
50 - 150g
na 1 litr vody
- 🏷️** Obj. kód / cena
ACG002 (2,5 kg) / **723 Kč**
ACG003 (15 kg) / **3.878 Kč**
- i** Netoxický a biologicky odbouratelný.
Bezpečné použití pro všechny materiály.

Scalebreaker FX



Extra silný roztok na odstranění vodního kamene a rzi. Kapalina k odstranění vodního kamene a rzi z potrubí, radiátorů, chladičích systémů a vstříkovačích forem. Rozpouští oxidy železa o teplotě okolí.

- 📦** Balení
5 litrů
25 litrů
- 🏷️** Obj. kód / cena
AFX002 (5l) / **874 Kč**
AFX003 (25l) / **4.072 Kč**

Scalebreaker HD



Extra silný roztok na odstranění vodního kamene a rzi. Silný a efektivní roztok na čištění zařízení, které jsou silně znečištěné od vodního kamene. Obsahuje prvky, které odstraní i těžké usazeniny.

- 📦** Balení
5 litrů
25 litrů
- 🌡️** Max. teplota
70 °C
- 🧪** Koncentrace
10 - 15% s vodou
- 🏷️** Obj. kód / cena
AHD002 (5l) / **734 Kč**
AHD003 (25l) / **3.019 Kč**
- i** Nevhodný pro nerezové materiály.

FX2 Power Flush



Power Flush FX2 je určený pro použití s CLEARFLOW proplachovacím čerpadlem na propláchnutí a zároveň odstranění vodního kamene a nečistot. Začne reagovat ihned po přidání do systému.

- 📦** Balení
2,5 l / 5 l / 25 l
- 🧪** Koncentrace
2,5 - 5% vo vode
- 🌡️** Max. teplota
80 °C
- 🏷️** Obj. kód / cena
BFX205* (2,5l) / **771 Kč**
BFX202 (5l) / **1.150 Kč**
BFX203 (25l) / **4.608 Kč**
- * 2,5l na 100l systému.
V ceně je neutralizační tuba

Kamco

**Proplachovací a odvápňovací
čerpadla pro profesionály**

www.kamco-products.cz

**Lídr na trhu
proplachovacích
čerpadel**



- Pro čištění topných systémů.
- Odvápňování a dezinfekce TUV, výměníků.
- Čerpadla na odstranění vodního kamene a rzi.
- Pro rodinné domky, komerční a průmyslové systémy.
- Max. průtok až 170 l/min.
- Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám.
- Teplotní odolnost do 75 °C.

Scalebreaker C20



Čerpadlo na odstranění vodního kamene, rzi a korozní nečistoty z tepelných soustav a chladicích systémů. Odolné vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok pro rychlejší a účinnější odstranění vodního kamene a korozních nečistot.

- Objem nádrže 20 l
- Výtlak 1,4 bar
- Průtok 60 l/min
- Obj. kód CDP020
- Cena 25.298 Kč

Clearflow CF40



Proplachovací čerpadlo pro rodinné domky, systémy až do 20/25 radiátorů. Lehký komerční odstraňovač vodního kamene a korozních usazenin ze systémů. Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám.

- Objem nádrže 39 l
- Výtlak 2 bar
- Průtok 90 l/min
- Obj. kód CDP040F
- Cena 47.066 Kč

Clearflow CF90 II



Komerční proplachovací čerpadlo. Systémy do 40 radiátorů. Komerční odstraňovač vodního kamene. Vyšší teplotní schopnost. Odolný vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok.

- Objem nádrže 57 l
- Výtlak 2,4 bar
- Průtok 150 l/min
- Obj. kód CDP090F
- Cena 57.923 Kč

Clearflow CF210



Komerční / průmyslové proplachovací čerpadlo pro velkoobjemové systémy. Systémy až do 60 radiátorů. Okamžitý zpětný tok. Samonasávání. Schopnost běhu nasucho. Rychlost průtoku až 170 l/min.

- Objem nádrže 125 l
- Výtlak 2,8 bar
- Průtok 170 l/min
- Obj. kód CDP210F
- Cena 73.300 Kč

Combimag Filter



Magnetický proplachovací filtr. Filtr na rychlé a lehké odstranění cirkulujících černých oxidů železa z vody. Využívá sílu vzácných magnetů na přitáhnutí magnetických oxidů železa během čištění. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

- Připojení 3/4"
- Obj. kód M1039
- Magnet 11000 Gauss
- Cena 19.311 Kč

Combimag Dual



Kombinovaný proplachovací filtr a ohřívač CombiMag. Digitální displej pro přesné zobrazení a nastavení teploty. Vysokovýkonná magnetická síla proplachovacího filtru a ohřívače integrovaná v jednom kompaktním celku.

- Připojení 3/4"
- Obj. kód M1070
- Magnet 11000 Gauss
- Cena 37.211 Kč
- Spirála 3 kW

Combimag Twin



Magnetický proplachovací filtr se dvěma magnety určený pro použití v komerčních vytápěcích systémech spolu s proplachovacími čerpadly Kamco. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

- Připojení 3/4"
- Obj. kód M1074
- Magnet 2 x 11000 Gauss
- Cena 30.153 Kč

CombiHeat



Digitální ohřívač určený na proplachování. CombiHeat je volitelné topidlo určené k použití s CombiMag proplachovacím filtrem během čištění systému. Zvyšuje účinnost proplachování a snižuje čas proplachování.

- Spirála 3kW
- Obj. kód M1060
- Výhrevnost 50°C
- Cena 18.089 Kč

Heat Exchange Adapter



Adaptér na deskový výměník tepla. Adaptér na odstraňování vodního kamene a odkalování deskových výměníků tepla.

- Připojení 3/4"
- Obj. kód M1010
- Cena 2.220 Kč

PŮJČTE SI KAMCO ČERPADLO

PODPOŘTE VÁŠ BIZNIS S PROFESIONÁLNÍ SADOU
TECHNIKY NA ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVU VODY
ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ



Combimag Filter
Magnetický proplachovací filtr

Clearflow CF90 II
Komerční proplachovací čerpadlo
na odstranění vodního kamene a nečistot

DEMI - 9
Demineralizační jednotka
na výrobu upravené vody
podle normy VD12035

**Adaptér na tělo
oběhového čerpadla**

Více o podmínkách zapůjčení techniky Vám rádi poskytneme na mobilu
+420 722 477 155, +420 607 287 877, +421 908 208 565, +421 905 456 049
nebo e-mailem: info@marox.cz.
Základní informace také naleznete na naší stránce www.marox.cz

Einweg 300



Jednorázová patrona pro demineralizaci vody, změna barvy indikuje vyčerpání patrony, snadné připojení, 100% demineralizace, upraví až 300 l vody při 10dH.

Připojení
3/4"
 Kapacita
300l při 10dH*

Obj. kód
888 132
 Cena
2.550 Kč

TD - 2



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu v (μS/cm). Včetně prvotní náplně.

Objem náplně
2,7l
 Kapacita
450 l při 10 dH*

Obj. kód
888 301
 Cena
16.284 Kč

TD - 6



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu v (μS/cm). Včetně prvotní náplně.

Objem náplně
6 l
 Kapacita
1200l při 10dH*

Obj. kód
888 305
 Cena
19.872 Kč

DEMI - 44



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Nepřetržitý proces úpravy vody včetně jednoduchého měřicího zařízení el. vodivosti (IS), vhodná pro doplňování uzavřených topných a chladících okruhů. Včetně prvotní náplně.

Objem náplně
37,5 l
 Kapacita
7200l při 10dH*

Obj. kód
MRX022
 Cena
27.557 Kč

DEMI - 44 + PC



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Nepřetržitý proces úpravy vody včetně měřicího a monitorovacího zařízení el. vodivosti (μS/cm / TDS). Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu vodivosti). Vhodná pro doplňování uzavřených vytápěcích a chladících okruhů. Včetně prvotní náplně. Včetně prvotní náplně a filtru na mechanické nečistoty 25 μm.

Objem náplně
37,5 l
 Kapacita
7200l při 10dH*

Obj. kód
MRX021
 Cena
33.948 Kč

Basic Mobil Plus



Kompaktní přenosná jednotka na demineralizaci vody, ideální pro prvotní plnění systémů, ale i na zabudování do systému, zařízení má integrovaný počítač pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění umí upravit až 1200 l při 20° dH.

Objem náplně
12,5 l
 Kapacita
2400l při 10dH*

Obj. kód
888 101
 Cena
46.037 Kč

Profi Mobil Plus



Přenosné zařízení na demineralizaci vody, ideální pro prvotní plnění systémů ale i na zabudování do systému pomocí by-pass technologie, zařízení má integrovaný počítač na vstupu i výstupu pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění dokáže upravit až 48 000 l při 1° dH.

Objem náplně
25 l
 Kapacita
4800l při 10dH*

Obj. kód
888 111
 Cena
89.093 Kč

Demineralizační pryskyřice



Náhradní balení Demineralizační pryskyřice. Vysoce kvalitní demineralizační pryskyřice (směs kationů a anionů) na snížení vodivosti, tvrdosti vody a chloridů. Balená ve vakuově uzavřeném plastovém obalu a tkaninovém pytlí pro lepší ochranu a manipulaci. Certifikovaná s QR kódem na balení.

Objem
6,5 l / 12,5 l
 Kapacita
12000l při 1dH*
24000l při 1dH*

Obj. kód / cena
888 145 / **2.180 Kč**
888 140 / **3.726 Kč**

Plnicí sestava typu BA



Automatická plnicí jednotka vytápěcích systémů s integrovaným zpětným a redukčním ventilem. Odlučovač systému BA pracuje na tříkomorovém principu, což zabraňuje zpětnému vniknutí vytápěcí vody do pitné vody až do třídy rizika 4. Splňuje normu DIN EN 1717. Certifikovaný DVGW.

Připojení
1/2"
 Max. teplota
65°C

Obj. kód
888 345
 Cena
5.630 Kč

DEMI JEDNOTKY

PLNITELNÉ MOBILNÍ JEDNOTKY NA VÝROBU DEMINERALIZOVANÉ VODY

Kompaktní přenosné jednotky
na napouštění vytápěcích
a chladících systémů
demineralizovanou vodou, která
eliminuje vznik vodního kamene.

Jednotky jsou vybavené
bypassem, uzavíratelnými
ventily a kontrolním počítačem
anebo LED indikátorem
sledování vyčerpání kapacity
pryskyřice. Jednotky jsou včetně
certifikované pryskyřice. Pro
dokonalé ošetření systému
doporučujeme přidat inhibitor
Protector F1 anebo Biocide AF10.



MRX019



MRX017



MRX020



MRX018

**4
VARIACE
HLAV**

Kód	Produkt	Popis	Kapacita	Cena
MRX017	Demi - 9	DJ s LED konduktometrem , 100 µS/cm, 1500 l při 10°dH + praktický držák	8 L	15 219,00 Kč
MRX018	Demi - 9	DJ s LED konduktometrem , 100 µS/cm, 1500 l při 10°dH	8 L	13 081,00 Kč
MRX019	Demi - 9 + PC	DJ s měřícím počítačem, 1500 l při 10°dH + praktický držák	8 L	19 891,00 Kč
MRX020	Demi - 9 + PC	DJ s měřícím počítačem, 1500 l při 10°dH	8 L	17 939,00 Kč
MRX021	Demi - 44 + PC	DJ s měřícím počítačem, 7200 l při 10°dH	37,5 L	33 948,00 Kč
MRX022	Demi - 44	DJ s LED konduktometrem , 100 µS/cm, 7200 l při 10°dH	37,5 L	28 075,00 Kč
MRX023	Demi - 14 + PC	DJ s měřícím počítačem, 2300l při 10°dH	12 L	21 589,00 Kč
MRX024	Demi - 14	DJ s led konduktometrem, 2300l při 10°dH	12 L	16 731,00 Kč
MRX025	Demi - 17 + PC	DJ s měřícím počítačem, 2900 l při 10°dH	15 L	22 948,00 Kč
MRX026	Demi - 17	DJ s LED konduktometrem, 2900 l při 10°dH	15 L	18 090,00 Kč
MRX027	Demi - 21 + PC	DJ s měřícím počítačem, 3500 l při 10°dH	18 L	24 307,00 Kč
MRX028	Demi - 21	DJ s LED konduktometrem, 3500 l při 10°dH	18 L	19 450,00 Kč
MRX029	Demi - 33 + PC	DJ s měřícím počítačem, 5400 l při 10°dH	28 L	28 758,00 Kč
MRX030	Demi - 33	DJ s LED konduktometrem, 5400 l při 10°dH	28 L	23 900,00 Kč
MRX031	Demi - 55 + PC	DJ s měřícím počítačem, 8500 l při 10°dH	44 L	35 685,00 Kč
MRX032	Demi - 55	DJ s LED konduktometrem, 8500 l při 10°dH	44 L	30 828,00 Kč
MRX033	Demi - 85 + PC	DJ s měřícím počítačem, 13100 l při 10°dH	68 L	46 801,00 Kč
MRX034	Demi - 85	DJ s LED konduktometrem, 13100 l při 10°dH	68 L	41 944,00 Kč

Přírubový separátor nečistot



Přírubový separátor nečistot pro domácí a průmyslové aplikace. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, připojení od DN 50 až po DN 100, dodáváný s izolačním obalem.

	Rozměr DN50, DN 65, DN80, DN100		Obj. kód 2241 50 (DN50) 2241 65 (DN65) 2241 80 (DN80) 2241 100 (DN100)
	Max. teplota 100°C		Cena od 30.601 Kč
	Kv 9,2 - 36,8		
	Max. tlak 10 bar		

Separátor nečistot



Separátor nečistot s magnety a izolací pro dimenze 5/4 col, 6/4 col, 2 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, T_{max} 110°C, P_{max} 10 bar.

	Rozměr 5/4", 6/4", 2"		Obj. kód bez izolace 2205 112 (6/4") 2205 114 (5/4") 2205 2 (2")		Obj. kód s izolací 2206 112 (6/4") 2206 114 (5/4") 2206 2 (2")
	Max. teplota 110°C		Cena od 3.130 Kč		Cena od 3.560 Kč
	Kv 32,4				
	Max. tlak 10 bar				

Magnetický filtr se sítkem



Filtr na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot s otočným připojením o 360°. Filtrace 300µm sítkem a magnetem. Mosazné tělo. Rozebíratelný.

	Připojení 3/4"		Max. tlak 25 bar
	Max. teplota 95°C		Obj. kód 39M7 34
	Kv 6,5		Cena 2.503 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro vytápěcí systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s bílou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. 90° připojení.

	Rozměr Rozměr 3/4"		Max. tlak 10 bar
	Max. teplota 110°C		Obj. kód 227534
	Kv 6,35		Cena 2.359 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro vytápěcí systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s chromovou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. 90° připojení.

	Rozměr Rozměr 3/4"		Max. tlak 10 bar
	Max. teplota 110°C		Obj. kód 227334
	Kv 6,35		Cena 2.259 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro vytápěcí systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s chromovou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. 90° připojení. Kulový ventil.

	Rozměr Rozměr 3/4"		Max. tlak 10 bar
	Max. teplota 110°C		Obj. kód 227434
	Kv 6,35		Cena 2.606 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro topné systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s chromovou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. Přímé připojení. Měděná trubka průměr 18mm.

	Rozměr Rozměr 3/4"		Max. tlak 10 bar
	Max. teplota 110°C		Obj. kód 227834
	Kv 5,86		Cena 2.359 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro topné systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s bílou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. 90° připojení. Měděná trubka průměr 18mm.

	Rozměr Rozměr 3/4"		Max. tlak 10 bar
	Max. teplota 110°C		Obj. kód 227934
	Kv 5,86		Cena 2.459 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro topné systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s chromovou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. Přímé připojení. Měděná trubka průměr 18mm. Kulový ventil.

	Rozměr Rozměr 3/4"		Max. tlak 10 bar
	Max. teplota 110°C		Obj. kód 227734
	Kv 5,86		Cena 2.734 Kč

FAR

flow evolution

CompactFar


KOMPAKTNÍ SEPARÁTOR NEČISTOT
S MAGNETEM 3/4"

KOMPAKTNÍ FILTR PRO MAGNETICKÉ I
NEMAGNETICKÉ NEČISTOTY URČENÝ
PRO PŘIPOJENÍ PŘÍMO POD KOTEL



Příklad instalace
na zpětném potrubí
s kulovým ventilem


Princip fungování separace
90° a přímé připojení

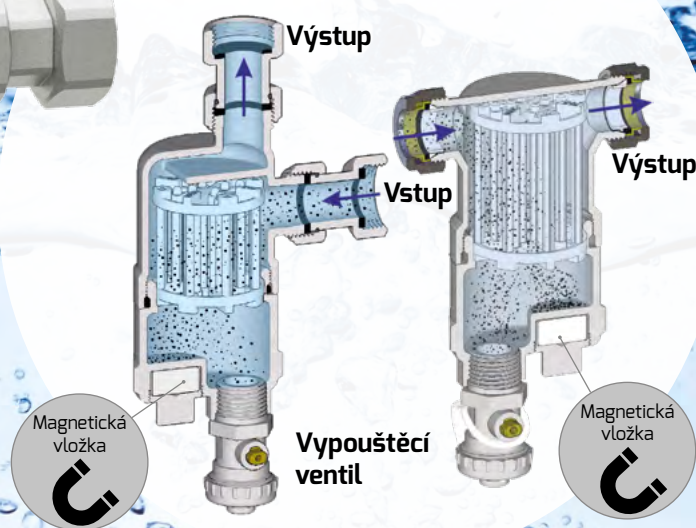

Magnetický filtr se sítkem

OTOČNÝ


DÍKY OTOČNÉ HLAVĚ MŮŽEME
FILTR PŘIPOJIT V 360° ÚHLU!

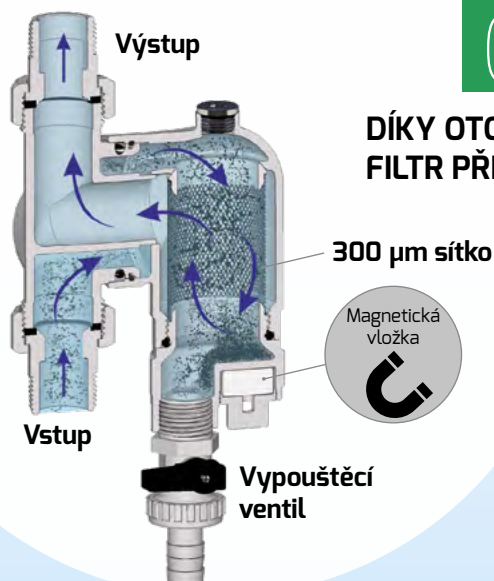

Manifold



Regulovatelný rozdělovač na pitnou vodu nebo TUV. Každý port je dodáván s oboustrannými sítotiskovými disky na identifikaci obvodu.



Připojení
1"



Obj. kód
3824 134EU



Výstupy
3/4", 2, 3 a 4
okružové
Eurokonus /
Ploché Připojení



Cena
1.013 Kč

Zónový ventil



Zónový ventil FAR je navržen tak, aby vytvářel samostatné systémy ústředního topení pro nové i existující stavby. Hodí se na použití s horizontálními rozvody a taky je možné ho použít na rozšířenou kontrolu nad existujícími instalacemi.



Rozměr
1/2", 3/4",
1", 1 1/4"



EL. napětí
230V, 24V



Otevírací čas
40 s



Obj. kód
300520



Cena
od 4.186 Kč

Automatická plnicí jednotka



Chromovaná automatická plnicí jednotka pro uzavřené okruhy. Vybavená regulátorem na nastavení tlaku, manometrem, zpětným ventilem a uzavíracím kohoutem.



Připojení
1/2"



Nast. tlaku
0,5 - 4 bar



Min. teplota
5°C



Obj. kód
2106 12




Max. teplota
95°C



Cena
1.360 Kč

Antikondenzační ventil

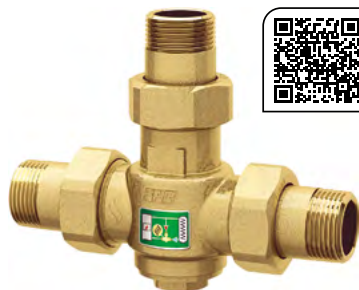

Termostatický antikondenzační ventil proti kondenzaci. Nezávisle reguluje teplotu vratné vody z nádrže teplé vody do palivového zdroje (kotle), zabraňuje kondenzaci na obvodě a dehtování. Dostupné provedení: 45 C, 55 C, 60 C, 70 C, 3/4 col, 1 col, 5/4 col.



Rozměr
3/4", 1", 5/4"



Kv
3,9 11,3 12,2



Teplota
45°C, 55°C
60°C, 70°C



Obj. kód
3966 0145



Cena
od 1.642 Kč

TERMOFAR



Chromovaný termostatický směšovací ventil. Směšovací ventil včetně zpětné klapy.



Rozsah nastavení: 25 - 65 °C.
Připojení: Vnější závit, kompletní se spojkami a těsněním. Max. vstupní teplota: 95 °C. Povrchová úprava TEA@PLUS na vnitřní i vnější straně.



Rozměr
1"



Obj. kód
3956 1VR



Cena
2.855 Kč

SIMPLYFAR



Opravný spoj na plastové a měděné potrubí pitné vody. Těleso z mosazi. O-kroužek s dvojitým těsněním. Vhodné pro instalaci pod podlahou.



Připojení: 3/4" Eurokonus
Oprava: 66-95 mm



Obj. kód
88813034EU



Cena
399 Kč

Redukční ventil s manometrem



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řadu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Dodává se s regulačním klíčem.



Připojení
1"



Nominální tlak
25 bar



Max. teplota
75°C



Obj. kód
2825 1



Cena
4.086 Kč

Redukční ventil s manometrem



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řadu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Přednastavený na 3 bary.



Připojení
1/2", 3/4"



Nominální tlak
16 bar



Max. teplota
75°C



Obj. kód / cena
2865 12 (1/2") / 1.151 Kč
2865 34 (3/4") / 1.237 Kč

Redukční ventil



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řadu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Přednastavený na 5 bar. Možnost připojit manometer.



Připojení
3/4"



Nominální tlak
16 bar



Max. teplota
75°C



Obj. kód
2873 34




Cena
841 Kč

Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventily rohový a s manometrem 2873 34, 2865 12 a 2865 34.

 Obj. kód
2891 1234

 Cena
332 Kč

Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventil s manometrem 2825 1.

 Obj. kód
2890 1114

 Cena
1.423 Kč


Neutralizátor kondenzátu



Neutralizátor kyselých kondenzátů pro kondenzační kotle. Zařízení, které reguluje pH vody a mění ji z kyselého na zásaditou. Včetně prvotní náplně. Připojení Ø16.

 Připojení
3/4"

 Max. teplota
90°C

 Obj. kód
2400 3416

 Cena
1.251 Kč

Náhradní náplň k neutralizátoru kondenzátu



Obsahuje granulovaný uhlíčitý vápenatý.


 Balení
150g

 Obj. kód
9454

 Cena
100 Kč

Neutralizátor kondenzátu

Pro zajištění správného provozu musí být neutralizátor nainstalovaný ve svislé poloze. Konstantní účinnost granulátu lze zajistit pravidelnou výměnou granulátu v jednoročních intervalech.

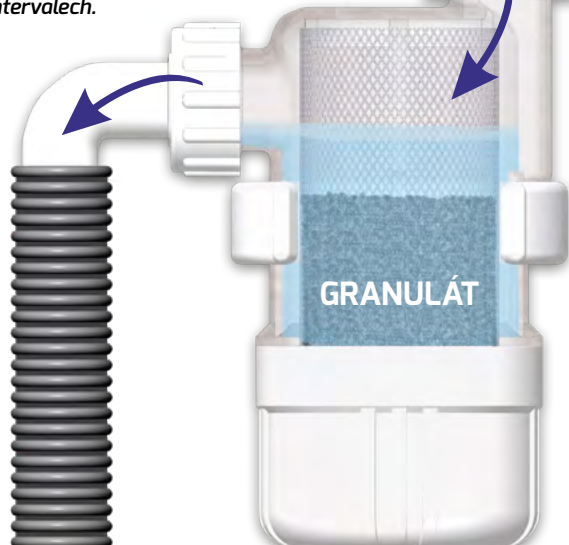

Způsob instalace

PVC NEW AGE



Lepidla nové generace na spojování PVC potrubí v tlakových systémech. Možnost použití v systémech s pitnou vodou. Bez THF. Tixotropní.

Balení 125ml / 250ml
Obj. kód 2243 (125ml) / 2272 (250ml)
Cena 67 Kč / 111 Kč

Protiskuzový sprej



Produkt je speciálně vyrobený na zabránění uklouznutí ve sprchových koutech, na schodech, na podlahách. Vytváří silikónovou vrstvu, která ve spojení s vodou, zvyšuje koeficient tření a tím zmenšuje riziko uklouznutí a pádu.

Balení 200ml
Obj. kód 7900
Cena 250 Kč

Lepidlo izolačních materiálů



Kontaktní lepidlo na spojování izolačních materiálů na potrubí (Armaflex, Climaflex, Tubex..). Lepidlo má nízkou viskozitu, což zabezpečí jednoduchou aplikaci a rychlé zaschnutí.

Balení 500ml / 1 litr
Obj. kód 3229 (500ml) / 3228 (1 litr)
Cena 151 Kč / 222 Kč

Oprava potrubí - bandáž



Sada na opravu potrubí je rychlý, jednoduchý a nákladově efektivní systém na opravu potrubí z PVC, kovu, oceli a mědi.

Čas 6 min
Teplota +150 °C
Obj. kód 400
Cena 181 Kč

Epoxidový tmel



Koncentrovaný tmel. Míchá se jako těsto, po vytvrdnutí je pevný jako ocel. Tvrdně tak pod vodou. Může se malovat a vrtat.

Čas 5 min
Teplota -30°C až +60°C
Balení 125g
Obj. kód 8121
Cena 159 Kč

Studený chemický svar



Chemické svařování měděných trubek za studena, bez nutnosti použití pájení a lisování. Vysoká odolnost vůči teple, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům, uhlovodíkům.

Balení 10 ml
Obj. kód 8642
Cena 157 Kč

MULTI lepidlo krystalicky čisté



Vysoce kvalitní lepidlo a tmel s technologií SMP. Křišťálově čistý vzhled vhodný pro aplikace, které vyžadují vysokou průhlednost. Multi-materiální. Může být aplikován na vlhké povrchy.

Balení 280g
Obj. kód 8520
Cena 216 Kč

Lepicí elastický tmel



Lepicí elastický tmel. Vynikající mechanické vlastnosti. Může se aplikovat na mokré povrchy. Použitelný na těsnění střeš, střešních světlíků, těsnění mezi prefabrikovanými prvky, kovoobrábění, zpracování dřeva, sklo, okna, okapy, toalety a těsnění obecně.

Balení 280g
Obj. kód 8521
Cena 147 Kč

Vodotěsný izolační nátěr NEW AGE - bílý



Unecol New Age je velmi flexibilní izolační membrána / nátěr. Vynikající přilnavost na beton, cihlu, dřevo, cement, plech, keramiku, sklo, kovy jako hliník, železo.


Balení 1 kg
Obj. kód 343
Cena 509 Kč

unecol
adhesive ideas

Jedinečný produkt pro spojování materiálů z mědi, oceli, bronzu, mosazi bez pájení nebo lisování!

STUDENÝ CHEMICKÝ SVAR

Určený k provádění všech druhů chemického svařování zejména v případech, kdy je třeba se vyhnout horkým plamenům, například v blízkosti plynovodů, nábytku, barev, papíru, povrchových obkladů nebo na těžko přístupných místech ve výškách.



- Vysoká odolnost vůči teplu, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům a většině ostatních chemických produktů
- Rychlé a čisté řešení, eliminuje ztmavnutí kovu, neoslabuje materiál
- Odolnost vůči tlaku:
 - Ve studené vodě (do 50 °C) odolá tlaku do 8 bar (při \varnothing 15mm)
 - V horké vodě (do 100 °C) odolá tlaku až do 5 bar (při \varnothing 15mm) (testy certifikované Vysokou technickou školou Průmyslových inženýrů Polytechnické univerzity ve Valencii)

-  **Plnicí kapacita**
Přibližně 0.25ml
-  **Teplotní rozsah**
-55 až + 200°C
-  **Manipulační čas**
2 - 5 min
-  **Doba tuhnutí**
1 - 3 hodiny
-  **Obj. kód**
8642

Anaeróbní lepidlo 1243



Určeno k upevnění a utěsnění závitových spojů, u kterých se předpokládá demontáž. Chrání spoj proti korozi a je odolný vůči vibracím.

Balení
50 ml / 250 ml

Obj. kód / cena
8608 / **351 Kč**
8649 / **1.449 Kč**

Anaeróbní lepidlo 1277



Vysokopevnostní lepidlo na utěsnění kovových závitů s velkými mezerami. Odolné proti teplu, vibracím, korozi.

Balení
50 ml / 250 ml

Obj. kód / cena
8628 / **370 Kč**
8687 / **1.512 Kč**

Anaeróbní lepidlo 1542



Určeno k utěsnění závitových spojů v hydraulických nebo pneumatických zařízeních. Odolné vůči vibracím. Nahrazuje teflon na utěsnění před vlivem vody, plynů, olejů a dalších chemikálií.

Balení
50 ml / 250 ml

Obj. kód / cena
8629 / **370 Kč**
8678 / **1.512 Kč**

SUPER KYANO



Vteřinové lepidlo pro lepení materiálů různého druhu jako jsou kovy, čínský porcelán, mramor, plasty, guma, sklo, kaučuk, dřevo, atd ... (mezi stejnými nebo v kombinaci těchto materiálů). Rychlá polymerizace při kontaktu s různými materiály vytváří vazby s vysokou pevností v tahu ve velmi krátkém čase.

Balení
20g

Obj. kód
6971

Cena
72,13 Kč

Odstraňovač vápenatých povrchů



Profesionální odstraňovač vápenatých povrchů eliminuje vznik vodního kamene. Vysoce koncentrovaný přípravek zabraňuje vzniku koroze a zajišťuje ochranu přístrojů.

Balení
5 l

Obj. kód
329

Cena
402 Kč

Uvolňovač odpadů



Profesionální uvolňovač odpadů je vysoce koncentrovaný přípravek určený na silně znečištěné odpadní potrubí. Vhodný pro použití v domácnostech, tak i ve školách, hotelích, restauracích a průmyslu.

Balení
500 ml / 1 l

Obj. kód / cena
301 / **103 Kč**
302 / **148 Kč**

PTFE Pasta



Používá se na kovové závitové spoje. Použitelná v systémech s pitnou vodou. Nahrazuje konopné vlákno a PTFE pásy. Odolává vibracím a teplotním výkyvům. Certifikováno pro plynové instalace podle normy UNE EN 751-1.

Balení
50 ml

Obj. kód
8637

Cena
190 Kč

Vodotěsný sprej



Vodotěsný sprej utěsňuje díry a trhliny vytvořením pružné fólie. Odolné vůči atmosférickým vlivům. Zabraňuje úniku, rezivění a vlhkosti. Vytvořený povrch je hladký a je možné ho natřít. Vhodný na nepravidelné povrchy ve zdivu, betonu, dřevu atd.

Balení
500 ml

Obj. kód
7944

Cena
360 Kč

Instalatérské konopí Pasta na konopí



Instalatérské konopí, zásobník

Balení
80 g

Obj. kód
300

Cena
72 Kč

Pasta na konopí

Balení
150 g / 400 g

Obj. kód / cena
307 / **67 Kč**
322 / **95 Kč**

**Tiskárna štítků
BMP21-PLUS**



Mobilní, extrémně odolná tiskárna pro jednoduchý a rychlý tisk štítků určených do náročného prostředí. Tiskne teplotně odolné souvislé štítky do šířky 19 mm s vynikající přilnavostí i na vysoce texturovaném povrchu pro jednoduchou identifikaci např. okruhů podlahového vytápění, rozvodů, armatur, regulace apod. Rozlišení 203 dpi.

 Obj. kód
139535

 Cena
2.149 Kč

**Zámek Large Brady Ball
Valve Lockout**



Jednoduchý lehce použitelný zámek pro zajištění kulových ventilů v poloze VYPNUTO. Otvory pro závěsné háčky 9,53 mm. Pro použití na kulové ventily od 32 do 76 mm. Teplotní odolnost od -30° C do 120° C.

 Obj. kód
065669

 Cena
1.236 Kč

**Zámek Standard gate
Valve Lockout**



Zámek k uzamčení ventilů ve vodorovném a svislém potrubí. V uzamčené poloze ventilu se kryty volně protácejí. Vyrobeno z odolného polypropylénu proti mechanickému a chemickému poškození. Odolný vůči teplotám od -20 °C do 150 °C.

 Obj. kód
148648

 Cena
1.067 Kč




WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

**Bezpečnostní uzávěry
PRO VODOINSTALACE**



Náplň do tiskárny

Pro tiskárny: BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL



Šířka: 19.05 mm
Délka: 6.40 m
Materiál: Vinil
Barva: bílá / potisk černá

Materiál B-595 má vysokou přilnavost na materiálech jako jsou potrubí z PVC, z plastů ABS, povrchů potáhnutých práškem a zařízeních vyrobených z recyklovaných plastů. Materiál B-595 vyniká též přilnavostí k vysoce texturovaným povrchům, jako jsou malované stěny, pískované bloky, dřevo, tvarované plasty, drsné trubky a trubky obalené papírem.

 Obj. kód
142797

 Cena
869 Kč

SEAL TOP



SEAL TOP je víceúčelový těsnící a hydroizolační tmel ve sprejové formě. Je vhodný na opravu netěsností na střeších, žlabech, terasách a pod. Je použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách. Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.



Balení
300ml



Obj. kód
04605



Cena
696 Kč

IDEALBLOCK SOLAR



Vhodný na kovové závitové spoje s vysokým tepelným zatížením. IDEALBLOCK SOLAR je odolný vůči korozi, vibracím, plynu, vodě a různým chemickým produktům.

Použití: montáže radiátorů, tělesa čerpadel, solární zařízení (panely), čerpadla, ventily atd.

Prevádzková teplota: -50 ° C + 200 ° C



Balení
100ml



Obj. kód
011105



Cena
380 Kč

CONDIBAT



Condibat je ideální na dezinfekci klimatizací, vzduchových kondenzátorů, ohřívačů a povrchů ve všeobecnosti (koupelny, sprchy, nábytek atd.). Najde efektivní využití v hotelích, nemocnicích a veřejných prostorách. Je kompatibilní s většinou materiálů: sklo, porcelán, keramika, plasty, guma, kovy a jiné neporézní povrchy.



Balení
500ml



Obj. kód
06365



Cena
545 Kč

CLIMAFOAM



Climafoam lehce odstraňuje nečistoty při zachování maximální účinnosti zařízení. Ideální pro rychlé zásahy při čištění klimatizace. Aerosol je vybavený vícesměrovým ventilem pro větší pohodlí.



Balení
500ml



Obj. kód
06307



Cena
405 Kč



SEAL TOP

VÍCEÚČELOVÝ TĚSNÍCÍ A HYDROIZOLAČNÍ TMEL VE SPREJI



- Vhodný na opravu netěsností na střeších, žlabech, terasách, ..
- Použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách
- Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.
- Vytváří trvanlivou a zcela neprodyšnou vrstvu
- Vynikající odolnost vůči korozi
- Zůstává pružný a může se natírat
- Rychlá a snadná aplikace



CLIMAFOAM SPREJ

ČIŠTIČ KLIMATIZACE



- ✓ Rychlé a účinné odstranění nečistot při zachování maximální účinnosti zařízení
- ✓ Vytvořená pěna přilne k povrchu výparníku, pročistí ho a zároveň dokonale vyčistí kondenzační vaničku klimatizace spolu s potrubím a zanechává příjemné aroma
- ✓ Sprej je vybaven vícesměrovým ventilem pro pohodlnou aplikaci i na špatně přístupných místech
- ✓ Ideální pro rychlé zásahy při čištění klimatizace
- ✓ Obsahuje odmašťovací prostředky, čímž zlepšuje výkonost klimatizace
- ✓ Vhodný pro klimatizace v bytě, rodinném domě, kanceláři a automobilech
- ✓ BEZ škodlivých látek
- ✓ Pro profesionální použití



NÁŠ TIP: Po vyčištění povrchů doporučujeme ošetřit dezinfekčním prostředkem CONDIBAT.

CONDIBAT je dezinfekční prostředek v alkoholovém roztoku eliminující nepříjemné pachy a plísně. Zanechává příjemnou vůni.



pH metr



Vodotěsný elektronický pH metr.
Rozsah 2-16 pH. Jednoduché měření a kalibrace.
Včetně kalibračních roztoků. Vyměnitelná sonda.

Obj. kód
MRX001

Cena
995 Kč

Konduktometr



Vodotěsný elektronický EC metr.
0 – 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Jednoduché měření a kalibrace. Včetně kalibračního
roztoku. Vyměnitelná sonda.

Obj. kód
MRX003

Cena
995 Kč

pH pásy



**pH pásy na kontrolu kyselosti a neutrality
čisticí kapaliny.**

i 5m rolka
pH nižší než 2 = silně kyselé. Destilovaná
voda má pH 7
pH vyšší než 12 = silně zásadité

Obj. kód
KTK001

Cena
446 Kč

Testovací sada Marox

Tester tvrdosti vody



**Testovací sada pro měření hlavních
parametrů vody, vodotěsný elektronický pH
metr, vodotěsný elektronický konduktometr,
kapací sada na měření tvrdosti vody,
kalibrační roztoky a to vše v kompaktním
plastovém kufříku.**

Obj. kód
MRX007

Cena
3.229 Kč



**Kapková metoda měření tvrdosti vody.
T1-T2-T3**

Obj. kód
MRX005

Cena
515 Kč



MAROX s.r.o. SK
Klincová 37, 821 08 Bratislava
Slovensko

www.marox.cz
www.fernox-products.cz / www.kamco-products.cz
E-mail: info@marox.cz

**Obchodně technické
zastoupení pro ČR:**



Lubomír Seman
+420 722 477 155
lubomir.seman@marox.cz



Libor Chlup
+420 607 287 877
libor.chlup@marox.cz



KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM

