

KATALOG PRODUKTŮ

2019

CZ



Protector F1



Inhibitor pro topné systémy.

Zachovává účinnost systému a prodlužuje životnost kotle. Chrání před korozí a vodním kamenem. pH neutrální, s bezpečným složením, ekologicky neškodný i ve formě spreje.

Balení 0,5 l / 10 l	Podlahová plocha 80 m ²
Dávkování 0,5%	Obj. kód / cena 57761 (0,5 l) / 702 Kč 58777 (10 l) / 10 539 Kč
Objem systému 100 l	

Filter Fluid F1



Inovační a jedinečný produkt, který v sobě spojuje důvěryhodnou formuli Protector F1 s aktivním čidlem, který detekuje a odvádí nečistoty ze systému do filtrů. Určen pro použití se všemi filtračními systémy.

Balení 0,5 l / 20 l	Podlahová plocha 80 m ²
Dávkování 0,5%	Obj. kód / cena 62236 (0,5 l) / 838 Kč 62225 (20 l) / 12 728 Kč
Objem systému 100 l	

Cleaner F3



Čistič pro čištění nových systémů.

Odstraňuje usazeniny a vodní kámen, obnovuje topnou účinnost stávajících systémů. Může se použít na všechny kovy a materiály, včetně hliníku, které se běžně používají v topných systémech.

Balení 0,5 l / 10 l / 20 l	Podlahová plocha 80 m ²
Dávkování 0,5%	Obj. kód / cena 57762 (0,5 l) / 698 Kč 58778 (10 l) / 9 196 Kč
Objem systému 100 l	

Leak Sealer F4



Tekutý utěsňovač.

Je ideální na eliminaci poklesu tlaku v uzavřených systémech. Utěsňuje kapání a drobné netěsnosti na nepřístupných místech. Nezablokuje čerpadla, odvdzšňovací ventily atd.

Balení 256ml / 0,5 l	Objem systému 100 l
Dávkování 0,5%	Podlahová plocha 80 m ²
Obj. kód / cena 57764 (0,5 litru) / 698 Kč 58776 (256ml) / 919 Kč	

Powerflushing Cleaner F5



pH neutrální čistič nových a stávajících systémů. Na čištění silně znečištěných systémů. Odstraňuje usazeniny a vodní kámen, obnovuje účinnost topných systémů. Kompatibilní se všemi kovy a materiály, včetně hliníku.

Balení 280ml / 1 l	Objem systému 100 l
Dávkování 0,5%	Podlahová plocha 80 m ²
Obj. kód / cena 62192 (1 litr) / 717 Kč 58775 (280ml) / 987 Kč	

AF10 Biocide



Dezinfekční a biocidní přípravek.

Biocid pro zabránění bakteriální a řasové kontaminaci domácích topných systémů a systémů s chlazenou vodou. Zabraňuje vzniku gelovitých usazenin v potrubích a v expanzních nádržích.

Balení 0,5 l	Podlahová plocha 160 m ²
Dávkování 0,25%	Obj. kód / cena 57551 (0,5 l) / 944 Kč
Objem systému 200 l	

DS40 System Cleaner



Silně čistící prášek na velmi znečištěný systém. Rychle odstraňuje vodní kámen a jiné usazeniny. Upravuje cirkulaci a účinnost topení. Může se používat se všemi druhy kovů, které se používají v topných systémech včetně hliníku.

Balení 1,9kg / 25kg	Objem systému 100 l
Koncentrace 2,5 - 10%	Obj. kód / cena 58420 (1,9kg) / 1 477 Kč 58511 (25kg) / 8 017 Kč

Limescale Remover DS-3



Odstraňovač vodního kamene pro systémy s pitnou vodou, obnoví účinnost všech typů ohříváče vody. Velmi účinný odstraňovač vodního kamene, nezpůsobuje korozí. Při vyčerpání kyselosti mění barvu.

Balení 2kg / 30kg	Objem systému 100 l
Koncentrace 2,5 - 10%	Obj. kód / cena 58223 (2kg) / 753 Kč 24066 (30kg) / 7 766 Kč

DS-10



Čistič pro modulární kotle a výměníky tepla. Čistič pro spalovací části výměníků. Čistí spalovací plochy měděných a nerezových modulárních kotlů. K dispozici v 7 kg plastových lahvích.

Balení 7 kg láhev	Obj. kód / cena 61029 / 2 009 Kč
Ředění 10 - 20%	

3 kroky

K EFEKTIVNÍMU TOPNÉMU SYSTÉMU



KROK Č. 1

Čištění

Fernox Powerflushing Cleaner F5

Rychlý a efektivní pH neutrální čistič pro ústřední vytápění.

- Je kompatibilní se všemi známými značkami proplachovacích zařízení, na odstranění kalu a vodního kamene ze stávajících systémů bez ohledu na stáří systému.
- 1 l čističe na 100 l systému
- Čištění 1 hodinu až 1 týden - dle znečištění systému.
- Je pH neutrální.

Náš tip:
Pro odvápnění doporučujeme použít Fernox DS-40!

KROK Č. 2

Ochrana

Fernox Protector F1

Inhibitor na dlouhodobou ochranu domácích ústředních topení proti vnitřní korozi a tvorbě vodního kamene. Životnost inhibitoru až DESET let. pH stabilizace vody v topení. Jedno balení 0,5 l ošetří až 100 litrů systému. Zabraňuje korozi všech běžně používaných kovů např. železných kovů, mědi a měděných slitin a hliníku. Je vhodný pro všechny typy kotlů, radiátory a potrubní soustavy.

Fernox Biocid AF10

Ochrana podlahového vytápění. Univerzální biocid k prevenci bakteriální kontaminace domácích systémů topení a systémů chlazení vody. Vhodný pro všechny typy materiálů. 0,5 l přípravku až na 200 l systému. Doporučena aplikace jednou ročně.

KROK Č. 3


Prevence

Total Filtr Fernox TF1


Hydro-cyklónový a magnetický filtr.

- Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty.
- Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže.
- Pro vertikální i horizontální potrubí.
- Ideální použití z inhibitorem Fernox Protector F1.
- Doporučený předními výrobci kotlů.
- Dodávaný včetně kulových ventilů.
- Jediná kombinace hydro-cyklónové a magnetické separace nečistot.



Ochrana topného systému

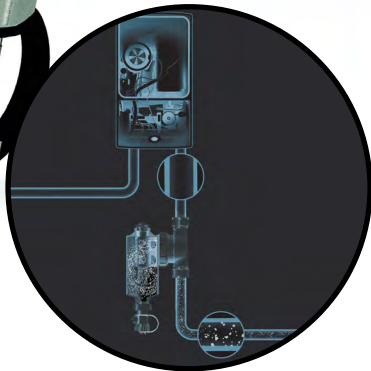

PŘED ČIŠTĚNÍM



PO ČIŠTĚNÍ



INSTALACE FILTRU

Instalace filtru poskytuje konečnou ochranu systému. Filtry FernoX TF1 byly navrženy tak, aby odstranily veškeré magnetické i nemagnetické nečistoty, které cirkulují ve vodě systému předtím než dojde k poškození kotle.




Ochráněný systém boileru a kotle

Čistá voda v topném systému

Zachycené nečistoty v systému filtru

Nečistoty v systému

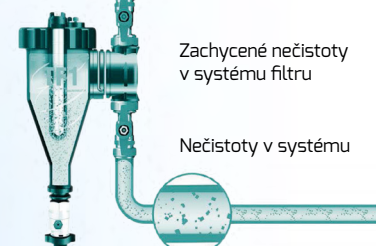

TF1 Omega







TF1 Omega je malý, šikový a efektivní filtr z poniklované mosazi. Je vhodný pro vertikální a horizontální potrubí při orientaci i 45 stupňů, jednoduchá instalace. Jediný účinek – z vody odstraňuje magnetické i nemagnetické kontaminanty.

	Rozměr 3/4", 1"		Magnet 9000 Gauss
	Průtok 50l/min		Obj. kód / cena 62336 (3/4") / 2 984 Kč 62337 (1") / 3 199 Kč

TF1 Compact







Kompaktní hydro-cyklonový a magnetický filtr. Ideální pro použití v omezených prostorech a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

	Rozměr 3/4", 1", 22mm, 28mm		Magnet 9000 Gauss
	Průtok 50l/min		Obj. kód / cena 62396 (3/4") / 2 984 Kč 62175 (1") / 2 984 Kč 62174 (22mm) / 2 984 Kč 62173 (28mm) / 2 984 Kč

TF1 Compact + Filter Fluid F1



Kompaktní hydro-cyklonový a magnetický filtr. Ideální pro použití v omezených prostorech a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Součástí balení je FilterFluid + Protector F1 0,5l.

	Rozměr 3/4", 1", 22mm, 28mm		Magnet 9000 Gauss
	Průtok 50l/min		Obj. kód / cena 62199 (3/4") / 3 713 Kč 62201 (1") / 3 713 Kč 62136 (22mm) / 3 713 Kč 62202 (28mm) / 3 713 Kč

TF1 Delta Filtr








Hydro-cyklonový a magnetický filtr pro velkoobjemové vytápění. Chrání hlavní části před magnetickými a nemagnetickými nečistotami a zachyceným vzduchem. TF1 Delta Filtr je vhodný pro nové a existující instalace.

	Rozměr 2"		Max. tlak 16 bar
	Průtok 200l/min		Max. teplota 120 °C
	Magnet 11 000 Gauss		Obj. kód / cena 62226 (s ventily) / 64 546 Kč 62228 (bez ventilů) / 59 976 Kč

Total Filtr TF1








Hydro-cyklonový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovací ventil pro FerroX "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

	Rozměr 3/4", 1", 22mm, 28mm		Obj. kód / cena 62394 (3/4") / 3 396 Kč 62395 (1") / 3 396 Kč
	Průtok 50l/min		Obj. kód / cena 62298 (22mm) / 3 396 Kč 62297 (28mm) / 3 396 Kč
	Magnet 9000 Gauss		

Total Filtr TF1 + Filter Fluid F1



Hydro-cyklonový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovací ventil pro FerroX "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Součástí balení je FilterFluid + Protector F1 0,5l.

	Rozměr 3/4", 1", 22mm, 28mm		Obj. kód / cena 62147 (3/4") / 3 884 Kč 62148 (1") / 3 884 Kč
	Průtok 50l/min		Obj. kód / cena 62137 (22mm) / 3 884 Kč 62146 (28mm) / 3 884 Kč
	Magnet 9000 Gauss		

TF1 Omega Flushing Adapter



Adapter k připojení proplachovacího čerpadla přes již nainstalovaný hydro-cyklonový a magnetický filtr TF1 Omega. Max. teplota 85°C.

	Připojení 3/4"		Max. teplota 85 °C
	Obj. kód 62289		Cena 1 571 Kč

Pump Head Adapter





Adaptér na tělo oběhového čerpadla. Snadné připojení proplachovacího čerpadla na topení přes tělo oběhového čerpadla. Umožňuje čištění sekundárních výměníků tepla bez demontáže kotle. Kompatibilní se všemi běžně používanými oběhovými čerpadly.

	Obj. kód 55568		Cena 4 792 Kč
---	--------------------------	---	--------------------------------

Reduktor vodního kamene



Zařízení redukuje usazování vodního kamene v systému. Ochrání celou domácnost. Bezúdržbové a ekologické zařízení. Životnost 10 let. Na horizontální i vertikální připojení.

	Připojení 15mm, 22mm		Obj. kód / cena 62304 (22mm) / 1 571 Kč 58263 (15mm) / 1 071 Kč
---	--------------------------------	---	--

FC1 Inhibitor



Inhibitor pro komerční, HVAC vytápěcí a chladicí systémy. Vhodný ve smíšených systémech – ocel, litina, měď, mosaz, hliník. Zabraňuje tvorbě vodního kamene. Prodlužuje životnost vytápěcího systému.

Balení 20 litrů	Podlahová plocha 1600 m ²
Dávkování 1%	Obj. kód 62223
Objem systému 2000 l	Cena 12 728 Kč

FC1 Filter Fluid



Inhibitor pro komerční, HVAC vytápěcí a chladicí systémy. Na použití k hydro-cyklónovým a magnetickým filtrům. Chrání a zároveň detekuje kal a nečistoty, které odvádí ze systému. Vhodný ve smíšených systémech – ocel, litina, měď, mosaz, hliník. Zabraňuje tvorbě vodního kamene. Prodlužuje životnost vytápěcího systému.

Balení 20 litrů	Podlahová plocha 1600 m ²
Dávkování 1%	Obj. kód 62225
Objem systému 2000 l	Cena 12 728 Kč

FC3 Cleaner



Univerzální čistící prostředek pro nové i stávající systémy. Ideální pro větší systémy. Odstraňuje usazeniny a vodní kámen. Kompatibilní se všemi kovy a materiály běžně používanými v ústředním topení a v chladicích systémech.

Balení 20 litrů	Podlahová plocha 1600 m ²
Dávkování 1%	Obj. kód 62224
Objem systému 2000 l	Cena 11 797 Kč

Alphi 11 Protector



Nemrzoucí kapalina s protektorem. Chrání před korozi a vodním kamenem. Na úpravu vody v topných a chladicích systémech a na jejich ochranu proti zamrznutí.

Balení 5 l / 25l / 205l	Obj. kód / cena 57971 (5 l) / 1 321 Kč
Koncentrace 25% (-11°C) 30% (-15°C) 35% (-18°C) 40% (-22°C)	Obj. kód / cena 57885 (25 l) / 5 552 Kč 33403 (205l) / 38 072 Kč

HP-15c



Teplonosná kapalina pro tepelná čerpadla na bázi MPG. Mrazuvzdorná, vhodná pro použití do tepelných čerpadel zem i vzduch. Chrání před korozi, vodním kamenem a bakteriální kontaminací.

Varianty HP-15c: do -34°C (koncentrát) HP-15: do -15°C HP-5c: do -14°C (koncentrát) HP-5: do -5°C	Obj. kód 59002
Balení 20 litrů	Cena 4 331 Kč

Solar S1



Solární kapalina s inhibítorem pro vysoké teploty na bázi MPG. Mrazuvzdorná do -28°C. Stabilitní pH v celém rozsahu provozních teplot. Kompatibilní se všemi modely solárních panelů. Dostupný v baleních 10, 20 a 25 litrů.

Balení 10 l / 20l / 25l	Obj. kód / cena 57675 (10 l) / 1 269 Kč 57674 (20 l) / 2 433 Kč 57673 (25 l) / 2 911 Kč
-----------------------------------	--

Solar Cleaner C



Koncentrovaný univerzální čistíček pro solární systémy. Odstraňuje degradovaný kal z teplonosných kapalin, čistí ucpaná místa, obnovuje účinnost systémů, rychle účinkující, nepěňivý, kompatibilní se všemi značkami a modely solárních panelů.

Balení 500 ml	Cena 1 108 Kč
Obj. kód 59430	

Protector Test Kit



Sada měření koncentrace všech typů FERNOX protektorů. Jednoduché a přesné testování koncentrace přípravku Fernox Protector přímo na místě. Obsah činidla vystačí na 25 testů. Dodává se v pevném plastovém kufříku. Poskytuje dodatečnou bezpečnost v diagnostice a ošetření.

Obj. kód 57774	Cena 1 256 Kč
--------------------------	-------------------------

Water Analysis Test Kit



Testovací sada umožňuje rychlou analýzu parametrů vody přímo na místě. Sada umožňuje stanovit pH, Tvrdost, Měď, Železo, Chloridy a tester na stanovení koncentrace inhibitoru Protector F1.

Obj. kód 57876	Cena 5 076 Kč
--------------------------	-------------------------

Sootbreaker CDR tuby



Čistící prášek na kotle.

Odstraňovač spálených usazenin pro olejové, uhelné a větší plynové kotle a ohříváče vzduchu s čadivými usazeninami.

- i** Velikost
20 cm na max. 30 KW
48 cm na max. 146 KW
- 🔑** Obj. kód / cena
DSB002 (20cm) / **182 Kč**
DSB006 (48cm) / **251 Kč**

Sootbreaker GS



Odstraňovač spálených usazenin pro plynové kotle. Čistí domácí a komerční plynové kotlové výměníky tepla, zatím co je kotel zapnutý. Vyčistí oblasti, které není možné vyčistit ručními metodami.

- 🗑️** Balení
1 litr
1 litr sprej
5 litrů
25 litrů
- 🔑** Obj. kód / cena
DG5002 (1l) / **352 Kč**
DG5006 (1l sprej) / **990 Kč**
DG5011 (5l) / **845 Kč**
DG5012 (25l) / **3 962 Kč**

Scalebreaker LS3



Čistící kapalina na plynové kotle všech velikostí. Čistí pro použití chladných nebo mírně teplých kotlů. Je ideální pro čištění kotle na konci sezóny. Rozpouští korozní typy usazenin.

- 🗑️** Balení
1 litr
5 litrů
25 litrů
- 🔑** Obj. kód / cena
DLS002 (1l) / **288 Kč**
DLS006 (5l) / **732 Kč**
DLS007 (25l) / **3 203 Kč**
- i** Sprejová hlavice s 1 m trubicí pro použití s 5 l a 25 l balením.

Scalebreaker DSC



Čistící kapalina spalovacích částí pro modulární a vysoce účinné kotlové výměníky tepla. Lehko použitelný produkt určený na rozpouštění a uvolnění přivařených spalovacích usazenin na venkovních plochách modulárních kotlových VT, bez zásahu na strukturu výměníku tepla.

- 🗑️** Balení
5 litrů
25 litrů
- 🔑** Obj. kód / cena
DDSC001 (5l) / **673 Kč**
DDSC003 (25l) / **3 465 Kč**

- i** Silně znečištěné, poměr s vodou 1:1
Slabě znečištěné, poměr s vodou 1:3
Nepoužívat na hliník!

Neutralizační krystaly



Pro neutralizaci kyselých proplachovacích chemikálií před uvedením systému do provozu. Dostupné též ve formě kapaliny.

- 🗑️** Balení
2,5 kg, 15 kg
- 🏠** Objem systému
100 l
- 🔑** Obj. kód / cena
ANCO04 (2,5 kg) / **330 Kč**
ANCO05 (15 kg) / **1569 Kč**
- 🧪** Ředění
1 - 5%

Scalebreaker CG



Potravinářské krystaly na odstranění vodního kamene. Rychle rozpustná potravinářská chemie pro bezpečné a účinné odstranění vodního kamene z rychlovarné konvice, kotlů, prodejních a stravovacích zařízení.

- 🗑️** Balení
2,5 kg, 15 kg
- 🌡️** Max. teplota
70 °C
- 🧪** Ředění
50 - 150g na 1 litr vody
- 🔑** Obj. kód / cena
ACG002 (2,5 kg) / **700 Kč**
ACG003 (15 kg) / **3 753 Kč**
- i** Netoxický a biologicky odbouratelný. Bezpečné použití pro všechny materiály.

Scalebreaker FX



Extra silný roztok na odstranění vodního kamene a rzi. Kapalina k odstranění vodního kamene a rzi z potrubí, radiátorů, chladících systémů a vstřikovacích forem. Rozpouští oxidy železa o teplotě okolí.

- 🗑️** Balení
5 litrů
25 litrů
- 🔑** Obj. kód / cena
AFX002 (5l) / **874 Kč**
AFX003 (25l) / **4 072 Kč**

Scalebreaker HD



Extra silný roztok na odstranění vodního kamene a rzi. Silný a efektivní roztok na čištění zařízení, které jsou silně znečištěné od vodního kamene. Obsahuje prvky, které odstraní i těžké usazeniny.

- 🗑️** Balení
5 litrů
25 litrů
- 🌡️** Max. teplota
70 °C
- 🧪** Koncentrace
10 - 15% s vodou
- 🔑** Obj. kód / cena
AHD002 (5l) / **734 Kč**
AHD003 (25l) / **3 019 Kč**

- i** Nevhodný pro nerezové materiály.

FX2 Power Flush



Power Flush FX2 je určený pro použití s CLEARFLOW proplachovacím čerpadlem **na propláchnutí a zároveň odstranění vodního kamene a nečistot.** Začne reagovat ihned po přidání do systému.

- 🗑️** Balení
2,5 l / 5 l / 25 l
- 🧪** Koncentrace
2,5 - 5% ve vodě
- 🌡️** Max. teplota
80 °C
- 🔑** Obj. kód / cena
BFX205* (2,5l) / **677 Kč**
BFX202 (5l) / **1 009 Kč**
BFX203 (25l) / **4 609 Kč**

* 2,5l na 100l systému.
V ceně je neutralizační tuba

Scalebreaker C20



Čerpadlo na odstranění vodního kamene, rzi a korozní nečistoty z tepelných soustav a chladicích systémů. Odolné vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok pro rychlejší a účinnější odstranění vodního kamene a korozních nečistot.

 Objem nádrže 20 l	 Výtlak 1,4 bar
 Průtok 60 l/min	 Obj. kód CDPO20
	 Cena 25 298 Kč

Clearflow CF40



Proplachovací čerpadlo pro rodinné domky, systémy až do 20/25 radiátorů. Lehký komerční odstraňovač vodního kamene a korozních usazenin ze systémů. Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám.

 Objem nádrže 39 l	 Výtlak 2 bar
 Průtok 90 l/min	 Obj. kód CDPO40F
	 Cena 43 745 Kč

Clearflow CF90 II



Komerční proplachovací čerpadlo. Systémy do 40 radiátorů. Komerční odstraňovač vodního kamene. Vyšší teplotní schopnost. Odolný vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok.

 Objem nádrže 57 l	 Výtlak 2,4 bar
 Průtok 150 l/min	 Obj. kód CDPO90F
	 Cena 53 759 Kč

Clearflow 210



Komerční / průmyslové proplachovací čerpadlo pro velkoobjemové systémy. Systémy až do 60 radiátorů. Okamžitý zpětný tok. Samonasávání. Schopnost běhu nasucho. Rychlost průtoku až 170 l/min.

 Objem nádrže 125 l	 Výtlak 2,8 bar
 Průtok 170 l/min	 Obj. kód CDP210F
	 Cena 68 253 Kč

Combimag Filter



Magnetický proplachovací filtr. Filtr na rychlé a lehké odstranění cirkulujících černých oxidů železa z vody. Využívá sílu vzácných magnetů na přitáhnutí magnetických oxidů železa během čištění. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

 Připojení 3/4"	 Obj. kód MI039
 Magnet 11000 Gaus	 Cena 18 371 Kč

Combimag Dual



Kombinovaný proplachovací filtr a ohřivač CombiMag. Vysoce výkonná magnetická síla proplachovacího filtru a ohřivače integrovaná v jednom kompaktním celku.

 Připojení 3/4"	 Spirála 3 kW
 Magnet 11000 Gaus	 Obj. kód MI070
	 Cena 29 394 Kč

Combimag Twin







Magnetický proplachovací filtr se dvěma magnety určený pro použití v komerčních vytápěcích systémech spolu s proplachovacími čerpadly Kamco. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

 Připojení 3/4"	 Obj. kód MI071
 Magnet 2 x 11000 Gaus	 Cena 29 394 Kč

CombiHeat






CombiHeat je volitelné topné těleso určené na použití s CombiMag proplachovacím filtrem během čištění systému. Zvyšuje účinnost a snižuje čas proplachování.

 Spirála 3kW	 Obj. kód MI060
 Vyhřevnost 50°C	 Cena 8 553 Kč

Heat Exchange Adapter



Adaptér na odstraňování vodního kamene a odkalování deskových výměníků tepla.

 Připojení 3/4"	 Obj. kód MI010
	 Cena 1 920 Kč

Einweg 300



Jednorázová patrona pro demineralizaci vody, změna barvy indikuje vyčerpání patrony, snadné připojení, 100% demineralizace, upraví až 300 l vody na 0° dH.



Připojení



Kapacita

3/4"
300l při 10dH*



Obj. kód

888 132



Cena

2 550 Kč

TD - 2



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu v (μS/cm).



Objem náplně

2,7 l



Kapacita

450 l při 10 dH*



Obj. kód

888 301



Cena

15 566 Kč

TD - 6



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu v (μS/cm).



Objem náplně

6 l



Kapacita

1200l při 10dH*



Obj. kód

888 305



Cena

19 541 Kč

DEMI - 9



MRX020

MRX019

Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Nepřetržitý proces úpravy vody včetně měřiči a monitorovacího zařízení el. vodivosti (μS/cm / TDS). Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu vodivosti). Vhodná pro doplňování uzavřených vytápěcích a chladicích okruhů. Dostupná ve dvou provedení.



Objem náplně

8 l



Kapacita

1500l při 10dH*



Obj. kód / cena

MRX019 / 14 821 Kč

MRX020 / 14 821 Kč

DEMI - 44



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Nepřetržitý proces úpravy vody včetně měřiči a monitorovacího zařízení el. vodivosti (μS/cm / TDS). Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu vodivosti). Vhodná pro doplňování uzavřených vytápěcích a chladicích okruhů.



Objem náplně

37,5 l



Kapacita

7200l při 10dH*



Obj. kód

MRX021



Cena

33 755 Kč

Basic Mobil Plus



Kompaktní přenosná jednotka na demineralizaci vody, ideální pro prvotní plnění systémů, ale i na zabudování do systému, zařízení má integrovaný počítač pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění umí upravit až 1200 l při 20° dH.



Objem náplně

12,5 l



Kapacita

2400l při 10dH*



Obj. kód

888 101



Cena

46 037 Kč

Profi Mobil Plus



Přenosné zařízení na demineralizaci vody, ideální pro prvotní plnění systémů ale i na zabudování do systému pomocí by-pass technologie, zařízení má integrovaný počítač na vstupu i výstupu pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění umí upravit až 48 000 l při 1° dH.



Objem náplně

25 l



Kapacita

4800l při 10dH*



Obj. kód

888 111



Cena

89 093 Kč

Demineralizační pryskyřice



Náhradní balení Demineralizační pryskyřice.

Vysoce kvalitní demineralizační pryskyřice (směs kationů a anionů) na snížení vodivosti, tvrdosti vody a chloridů. Balená ve vakuově uzavřeném plastovém obalu a tkaninovém pytlíku pro lepší ochranu a manipulaci. Certifikovaná s QR kódem na balení.



Objem

6,5 l / 12,5 l



Kapacita

12000l při 1dH*
24000l při 1dH*



Obj. kód / cena

888 145 / 2 180 Kč

888 140 / 3 726 Kč

Plnicí sestava typu BA



Zařízení na zabránění zpětného toku upravené vody zpět do systému s pitnou vodou. Plnicí sestava pracuje v souladu se zásadou sníženého tlaku tříkomorovým systémem. Sestava zabezpečuje ochranu pitné vody až do třídy rizika 4. Certifikovaný DVGW. Splňuje normu DIN EN 1717.



Připojení

1/2 col



Max. teplota

65°C



Obj. kód

888 345



Cena

5 004 Kč

Manifold



Regulovatelný rozdělovač na pitnou vodu nebo TUV. Každý port je dodáván s oboustrannými sitotiskovými disky na identifikaci obvodu.

- | | |
|--|----------------------------|
| Připojení
1" | Obj. kód
3824
3412EU |
| Výstupy
3/4", 2, 3 a
4 okružové
Eurokonus /
Ploché připojení | Cena
1 013 Kč |

Zónový ventil



Zónový ventil FAR je navržen tak, aby vytvářel samostatné systémy ústředního topení pro nové i existující stavby. Hodí se na použití s horizontálními rozvody a taky je možné ho použít na rozšířenou kontrolu nad existujícími instalacemi.

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Rozměr
1/2", 3/4",
1", 1 1/4" | EL. napětí
230V, 24V |
| Otevírací čas
40 s | Obj. kód
307080 |
| | Cena
od 3 353 Kč |


Automatická plnicí jednotka



Chromovaná automatická plnicí jednotka pro uzavřené okruhy. Vybavená regulátorem na nastavení tlaku, manometrem, zpětným ventilem a uzavíracím kohoutem.

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| Připojení
1/2" | Nast. tlaku
0,5 - 4 bar |
| Min. teplota
5°C | Obj. kód
2106 12 |
| Max. teplota
95°C | Cena
1 360 Kč |

Antikondenzační ventil

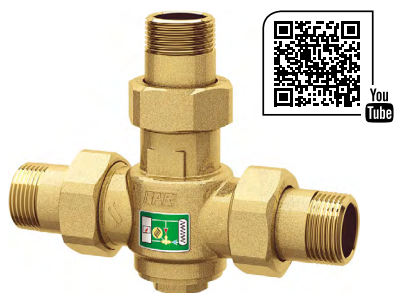

Termostatický antikondenzační ventil proti kondenzaci. Nezávisle reguluje teplotu vratné vody z nádrže teplé vody do palivového zdroje (kotle), zabráňuje kondenzaci na obvodě a dehtování. Dostupné provedení: 45 C, 55 C, 60 C, 70 C, 3/4 col, 1 col, 5/4 col.

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Rozměr
3/4", 1", 5/4" | Kv
3,9 11,3 12,2 |
| Teplota
45°C, 55°C
60°C, 70°C | Obj. kód
3966 0145 |
| | Cena
od 1 642 Kč |

Separátor nečistot



Separátor nečistot s magnety pro dimenze 5/4 col, 6/4 col, 2 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, T_{max} 110°C, P_{max} 10 bar.

- | | |
|--------------------------|--|
| Rozměr
5/4", 6/4", 2" | Max. tlak
10 bar |
| Max. teplota
110°C | Obj. kód/cena
2205 112 (6/4")
2205 114 (5/4")
2205 2 (2") |
| Kv
32,4 | Cena
od 3 130 Kč |

Separátor nečistot



Separátor nečistot s magnety a izolací pro dimenze 5/4 col, 6/4 col, 2 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, T_{max} 110°C, P_{max} 10 bar.

- | | |
|--------------------------|--|
| Rozměr
5/4", 6/4", 2" | Max. tlak
10 bar |
| Max. teplota
110°C | Obj. kód/cena
2206 112 (6/4")
2206 114 (5/4")
2206 2 (2") |
| Kv
32,4 | Cena
od 3 560 Kč |

Separátor nečistot



Přírubový separátor nečistot pro domácí a průmyslové aplikace. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, připojení od DN 50 až po DN 100, dodáván s izolačním obalem.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Rozměr
DN50, DN 65,
DN80, DN100 | Obj. kód
2241 50 (DN50)
2241 65 (DN65)
2241 80 (DN80)
2241 100 (DN100) |
| Max. teplota
100°C | Cena
od 30 601 Kč |
| Kv
9,2 - 36,8 | |
| Max. tlak
10 bar | |

TERMOFAR



Chromovaný termostatický směšovací ventil. Směšovací ventil včetně zpětné klapy.

- | | | |
|---|----------------------|------------------|
| Rozsah nastavení: 25 - 65 °C.
Připojení: Vnější závit, kompletní se
spojkami a těsněním. Max. vstupní
teplota: 95 °C. Povrchová úprava
TEA@PLUS na vnitřní i vnější straně. | Obj. kód
3956 1VR | Cena
2 856 Kč |
|---|----------------------|------------------|

SIMPLYFAR







Opravný spoj na plastové a měděné potrubí pitné vody. Těleso z mosazi. O-kroužek s dvojitým těsněním. Vhodné pro instalaci pod podlahou.

- | | | |
|---|------------------|----------------|
| Připojení: 3/4" Eurokonus
Oprava: 66-95 mm | Obj. kód
8881 | Cena
399 Kč |
|---|------------------|----------------|

PVC NEW AGE






Lepidla nové generace na spojování PVC potrubí v tlakových systémech. Možnost použití v systémech s pitnou vodou. Bez THF. Tixotropní.

 Balení 125ml
 Obj. kód 2243 (125ml)
 Cena 63,26 Kč
 Cena 107,65 Kč

Protiskluzový sprej







Produkt je speciálně vyrobený na zabránění uklouznutí ve sprchových koutech, na schodech, na podlahách. Vytváří silikonovou vrstvu, která ve spojení s vodou, zvyšuje koeficient tření a tím zmenšuje riziko uklouznutí a pádu.

 Balení 200ml
 Obj. kód 7900
 Cena 242,08 Kč

Lepidlo izolačních materiálů



Kontaktní lepidlo na spojování izolačních materiálů na potrubí (Armaflex, Climaflex, Tubex..). Lepidlo má nízkou viskozitu, což zabezpečí jednoduchou aplikaci a rychlé zaschnutí.

 Balení 500ml
 Obj. kód 3229 (500ml)
 Cena 146,49 Kč
 Cena 215,29 Kč

Sada na opravu potrubí



Sada na opravu potrubí je rychlý, jednoduchý a nákladově efektivní systém na opravu potrubí. Zastavuje netěsnost na všech použitých potrubích v oblasti instalatérství / topení, bazén, koupelné, kuchyně, zavlažování a aplikace HVAC.

 Max. teplota 232°C
 Max. tlak 31 barů
 Balení 125g
 Obj. kód 8416
 Cena 768,40 Kč

Epoxidový tmel






Koncentrovaný tmel. Míchá se jako těsto, po vytvrdnutí je pevný jako ocel. Tvrdne taky pod vodou. Může se malovat a vrtat.

 Čas 5 min
 Teplota -30°C až +60°C
 Balení 125g
 Obj. kód 8121
 Cena 153,42 Kč

SUPER KYANO



Vteřinové lepidlo na lepení materiálů různého druhu jako jsou kovy, čínský porcelán, mramor, plasty, guma, sklo, kaučuk, dřevo, atd... (mezi stejnými nebo v kombinaci těchto materiálů). Rychlá polymerizace při kontaktu s různými materiály vytváří vazby s vysokou pevností v tahu ve velmi krátkém čase.

 Balení 20g
 Obj. kód 6971
 Cena 72,13 Kč

SEAL TOP



SEAL TOP je víceúčelový těsnící a hydroizolační tmel ve sprejové formě. Je vhodný na opravu netěsností na střeších, žlabech, terasách a pod. Je použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách. Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.

 Obj. kód 04605
 Cena 696 Kč

IDEALBLOCK SOLAR






Vhodný na kovové závitové spoje s vysokým tepelným zatížením. IDEALBLOCK SOLAR je odolný vůči korozi, vibracím, plynu, vodě a různým chemickým produktům. Použití: montáže radiátorů, tělesa čerpadel, solární zařízení (panely), čerpadla, ventily atd. Provozní teplota: -50 °C + 200 °C

 Obj. kód 011105
 Cena 380 Kč

Neutraslim



NEUTRASLIM je inovativní způsob neutralizace kondenzátu. Výměnná kapacita neutralizační náplně je okamžitá a spolehlivá.

 Obj. kód 101.SLM.174
 RIC.SLM.174 (výměnná kazeta)
 Cena 1497,02 Kč
 Cena 490,62 Kč

pH metr



Vodotěsný elektronický pH metr.
Rozsah 2-16 pH. Jednoduché měření a kalibrace.
Včetně kalibračních roztoků. Vyměnitelná sonda.

Obj. kód
MRX001

Cena
995 Kč

Konduktometr



Vodotěsný elektronický EC metr.
0 – 1999 µS/cm
Jednoduché měření a kalibrace. Včetně kalibračního roztoku. Vyměnitelná sonda.

Obj. kód
MRX003

Cena
995 Kč

Testovací sada Marox



Testovací sada pro měření hlavních parametrů vody, vodotěsný elektronický pH metr, vodotěsný elektronický konduktometr, kapací sada na měření tvrdosti vody, kalibrační roztoky a to vše v kompaktním plastovém kufříku.

Obj. kód
MRX007

Cena
3 229 Kč

pH pásky



pH pásky na kontrolu kyselosti a neutrality čistící kapaliny.

i 5m rolka
pH nižší než 2 = silně kyselé. Destilovaná voda má pH 7
pH vyšší než 12 = silně zásadité

Obj. kód
KTK001

Cena
446 Kč

Refraktometr



Testovací přístroj na kontrolu nemrznoucí kapaliny.
Jednoduché použití. Vhodný pro všechny glykolové směsi.

Obj. kód
55586

Cena
4 566 Kč

System Health Check



Rozbor vody přímo ve Fernox laboratoři. Rozbor všech hlavních parametrů vody. Balení obsahuje dvě plastové ampulky na odběr vody ze systému. Plastovou předčištěnou obálku na zaslání vzorků poštou.

Obj. kód
61161

Cena
1 260 Kč



MAROX s.r.o. SK
Klincová 37, 821 08 Bratislava
Slovensko

www.marox.cz
www.fernox-products.cz / www.kamco-products.cz
E-mail: info@marox.cz

Obchodně technické zástupení pro ČR:

Lubomír Seman
+420 722 477 155
lubomir.seman@marox.cz



Libor Chlup
+420 607 287 877
libor.chlup@marox.cz



Ceny produktů v katalogu jsou uváděny bez DPH.
Ceník platný od 01.06.2019

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM

